

低騒音ローラシリーズ

JIS規格相応の特殊寸法ベアリングに樹脂を一体成型した、低騒音で耐荷重・耐久性に優れたローラシリーズです。


DR-C型



DRS-C型



溶融亜鉛めっき付スチール製ローラの他に硬質クロムめっき付スチールローラ・ステンレス製ローラもあります。
ご使用条件に合わせ選定してください。
標準仕様(単品)での軸加工は両ピンになります。当社のコンベヤフレームに組込む場合は半月加工をご指定ください。

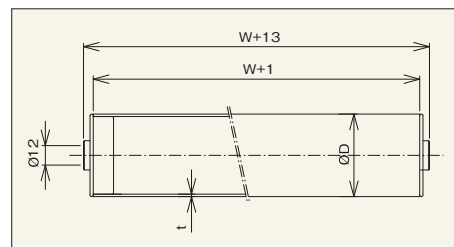

DR-C型仕様(スチール製・溶融亜鉛めっき付ローラ)

(単位mm)

名 称 記 号	ローラ仕様 外径×肉厚×軸穴 材質	標準ローラ幅 W	ベアリング仕様		推奨軸仕様 軸径 形状 材質	ローラ幅300W	
			形状	材質		強度 (kg)	重量目安 (g)
DR-C3812	38.1×1.2×12.0 STKM 溶融亜鉛めっき	フリーサイズ 製作可能 100～1,000	樹脂一体型	SUJ2	11.9 丸棒(両ピン) STKM11A	127	431
DR-C4214	42.7×1.4×12.0 STKM 溶融亜鉛めっき	フリーサイズ 製作可能 100～1,000	樹脂一体型	SUJ2	11.9 丸棒(両ピン) STKM11A	127	544
DR-C4816	48.6×1.6×12.0 STKM 溶融亜鉛めっき	フリーサイズ 製作可能 100～1,000	樹脂一体型	SUJ2	11.9 丸棒(両ピン) STKM11A	127	683
DR-C5016	50.8×1.6×12.0 STKM 溶融亜鉛めっき	フリーサイズ 製作可能 100～1,000	樹脂一体型	SUJ2	11.9 丸棒(両ピン) STKM11A	127	717
DR-C5714	57.2×1.4×12.0 STKM 溶融亜鉛めっき	フリーサイズ 製作可能 100～1,000	樹脂一体型	SUJ2	11.9 丸棒(両ピン) STKM11A	127	716
DR-C5723	57.2×2.3×12.0 STKM 溶融亜鉛めっき	フリーサイズ 製作可能 100～1,000	樹脂一体型	SUJ2	11.9 丸棒(両ピン) STKM11A	127	1,074

DR-C型仕様(スチール製・硬質クロムめっき付ローラ)

(単位mm)

名 称 記 号	ローラ仕様 外径×肉厚×軸穴 材質	標準ローラ幅 W	ベアリング仕様		推奨軸仕様 軸径 形状 材質	ローラ幅300W	
			形状	材質		強度 (kg)	重量目安 (g)
RK-C3812	38.1×1.2×12.0 STKM 硬質クロムめっき	フリーサイズ 製作可能 100～1,000	樹脂一体型	SUJ2	11.9 丸棒(両ピン) STKM11A	127	431
RK-C4214	42.7×1.4×12.0 STKM 硬質クロムめっき	フリーサイズ 製作可能 100～1,000	樹脂一体型	SUJ2	11.9 丸棒(両ピン) STKM11A	127	544
RK-C4816	48.6×1.6×12.0 STKM 硬質クロムめっき	フリーサイズ 製作可能 100～1,000	樹脂一体型	SUJ2	11.9 丸棒(両ピン) STKM11A	127	683
RK-C5016	50.8×1.6×12.0 STKM 硬質クロムめっき	フリーサイズ 製作可能 100～1,000	樹脂一体型	SUJ2	11.9 丸棒(両ピン) STKM11A	127	717
RK-C5714	57.2×1.4×12.0 STKM 硬質クロムめっき	フリーサイズ 製作可能 100～1,000	樹脂一体型	SUJ2	11.9 丸棒(両ピン) STKM11A	127	716
RK-C5723	57.2×2.3×12.0 STKM 硬質クロムめっき	フリーサイズ 製作可能 100～1,000	樹脂一体型	SUJ2	11.9 丸棒(両ピン) STKM11A	127	1,074

DRS-C型仕様(ステンレス製ローラ)

(単位mm)

名 称 記 号	ローラ仕様 外径×肉厚×軸穴 材質	標準ローラ幅 W	ベアリング仕様		推奨軸仕様 軸径 形状 材質	ローラ幅300W	
			形状	材質		強度 (kg)	重量目安 (g)
DRS-C3812	38.1×1.2×12.0 SUS304 #400研磨	フリーサイズ 製作可能 100～1,000	樹脂一体型	SUS440C	11.9 丸棒(両ピン) SUS304	116	421
DRS-C4215	42.7×1.5×12.0 SUS304 #400研磨	フリーサイズ 製作可能 100～1,000	樹脂一体型	SUS440C	11.9 丸棒(両ピン) SUS304	116	575
DRS-C4815	48.6×1.5×12.0 SUS304 #400研磨	フリーサイズ 製作可能 100～1,000	樹脂一体型	SUS440C	11.9 丸棒(両ピン) SUS304	116	651
DRS-C5015	50.8×1.5×12.0 SUS304 #400研磨	フリーサイズ 製作可能 100～1,000	樹脂一体型	SUS440C	11.9 丸棒(両ピン) SUS304	116	681