
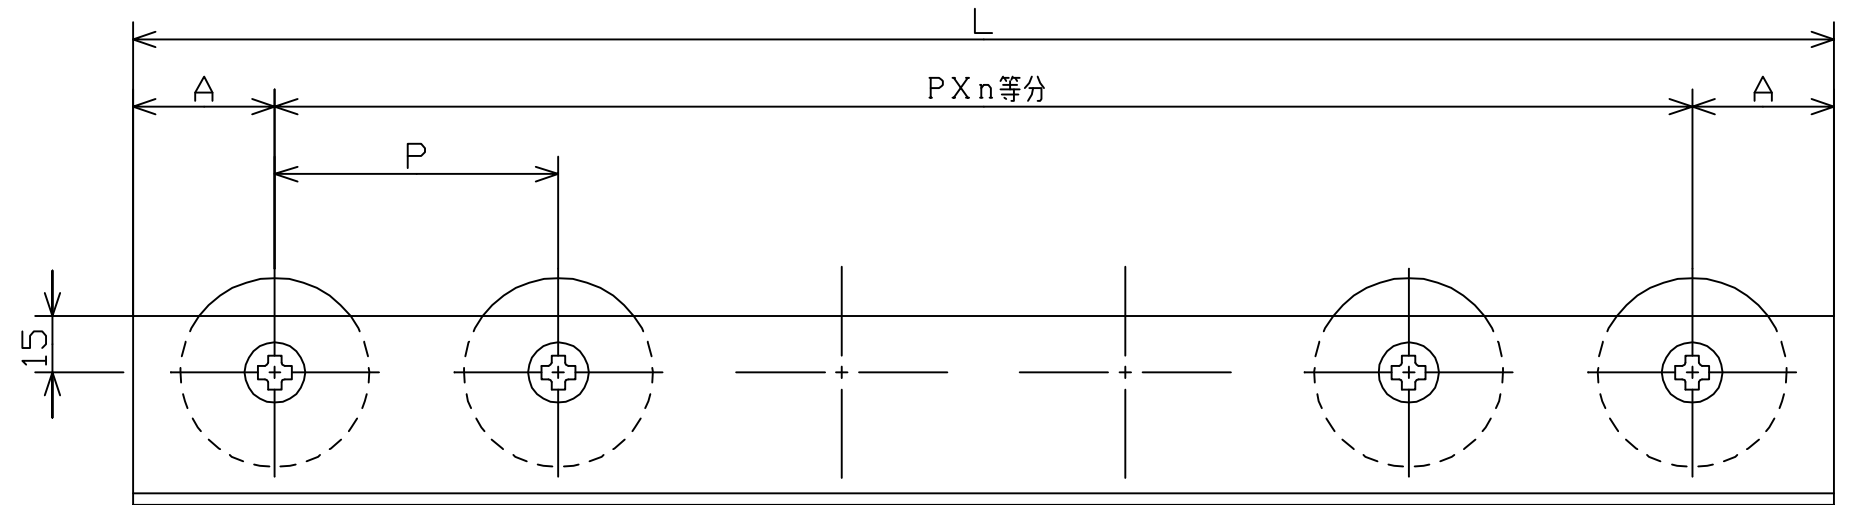
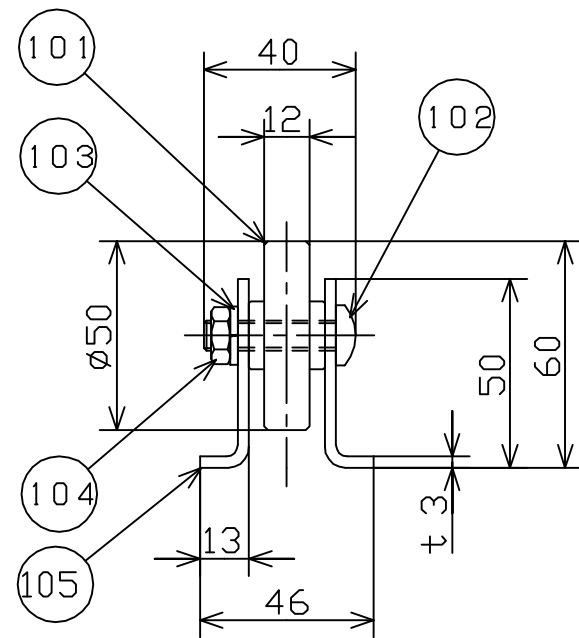


許容差についてはJISB0405(1991)の公差等級(粗級)に準ずる。

品番	品名	材質	一台分個数	製作個数	備考
101	削り出しホイール	ステンレス			HG-W50SUS
102	十字穴付ナベ小ネジ	SUSXM7			M8X35L
103	バネ座金	SUS304			M8
104	六角ナット 3種	SUS304			M8
105	フレーム	SUS304HL	1組		t3

寸法表 (mm)

機長	ホイール間隔	等分数	取出し
L	P	n	A
1800	75	23	37.5
	100	17	50
	150	11	75
	200	8	100
2400	75	31	37.5
	100	23	50
	150	15	75
	200	11	100
3000	75	39	37.5
	100	29	50
	150	19	75
	200	14	100

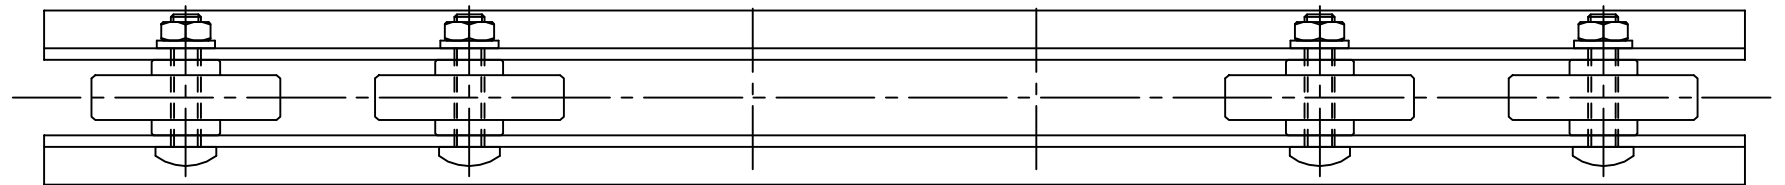

△				尺度	1:2	客先 名称	殿 ステンレス製ホイールコンベヤ HG-W50SUS	MAKI 株式会社 マキテック	
△				日付	2012/05/08				
△				承認	検図 製図				
△				田嶋	長谷川 渡多野				
改訂番号	年月日	改訂事由	担当					図番	HG-W50SUS-01-00-000