
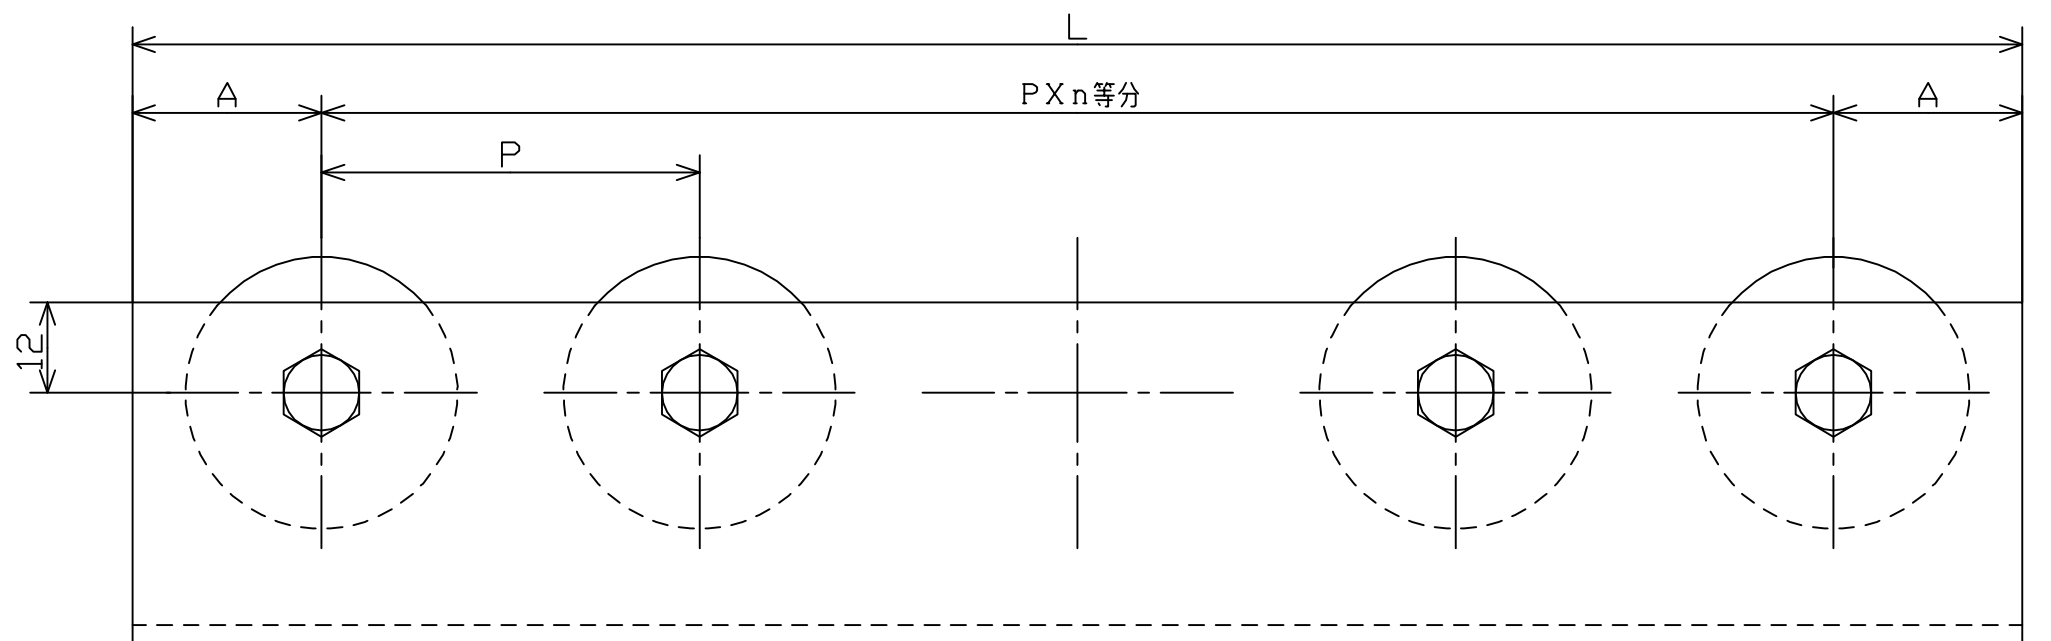
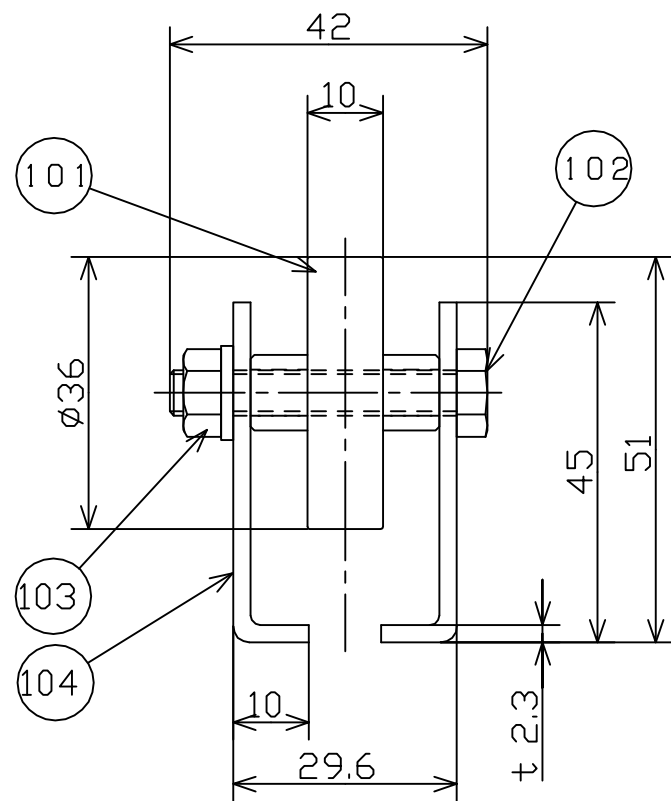


許容差についてはJISB0405(1991)の公差等級(粗級)に準ずる。

寸法表 (mm)

機長	ホイール間隔	等分数	取出し
L	P	n	A
1800	50	35	25
	75	23	37.5
	100	17	50
2400	50	47	25
	75	31	37.5
	100	23	50
3000	50	59	25
	75	39	37.5
	100	29	50

品番	品名	材質	一台分個数	製作個数	備考
101	プレスホイール	スチール			W-36TS
102	アプセット六角ボルト	SWCH			M6X38L (メッキ付)
103	皿バネ付ナット	SWCH			M6 (メッキ付)
104	フレーム	HK400	1組		t2.3 高耐食溶融メッキ鋼板

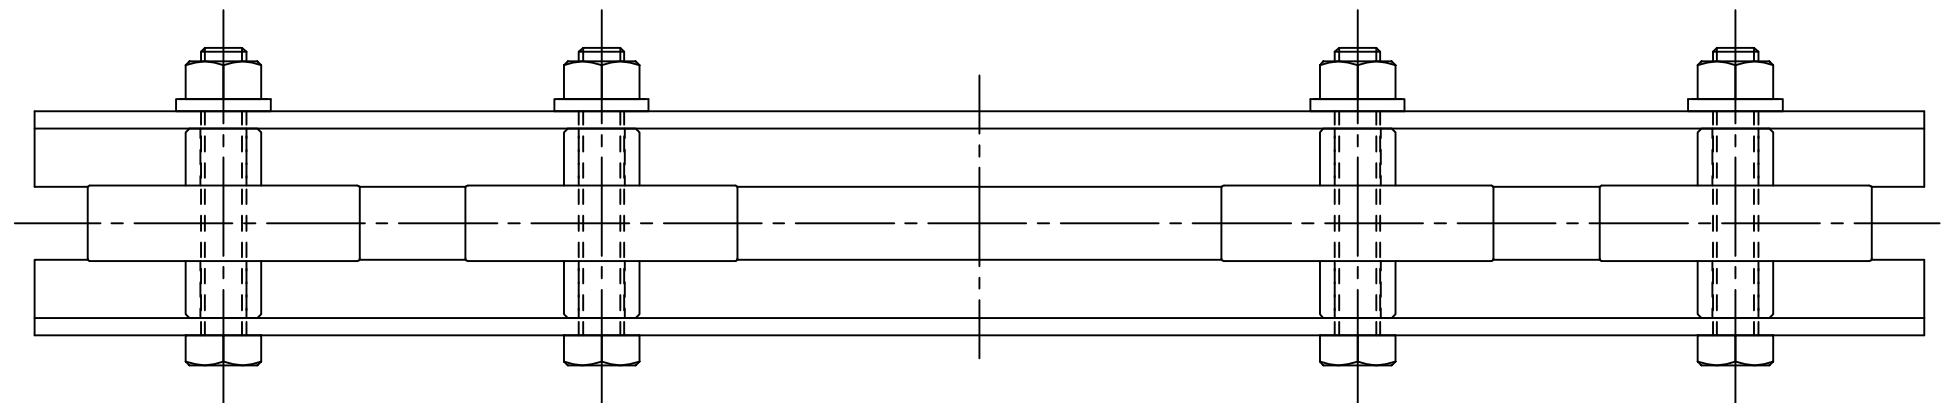

△				尺度	1:1	客先 名称	殿	MAKI 株式会社 マキテック
△				日付	2012/05/19			
△				承認	検図 製図			
△	改訂番号	年月日	改訂事由	担当	田嶋 長谷川 渡多野	溶融めつきフレームコンベヤ WM-36TS	図番	WM-36TS-01-00-000