



## ARL リンク式リフト装置

平行リンク機構を採用し、偏荷重に対応した、大型リフト装置です。

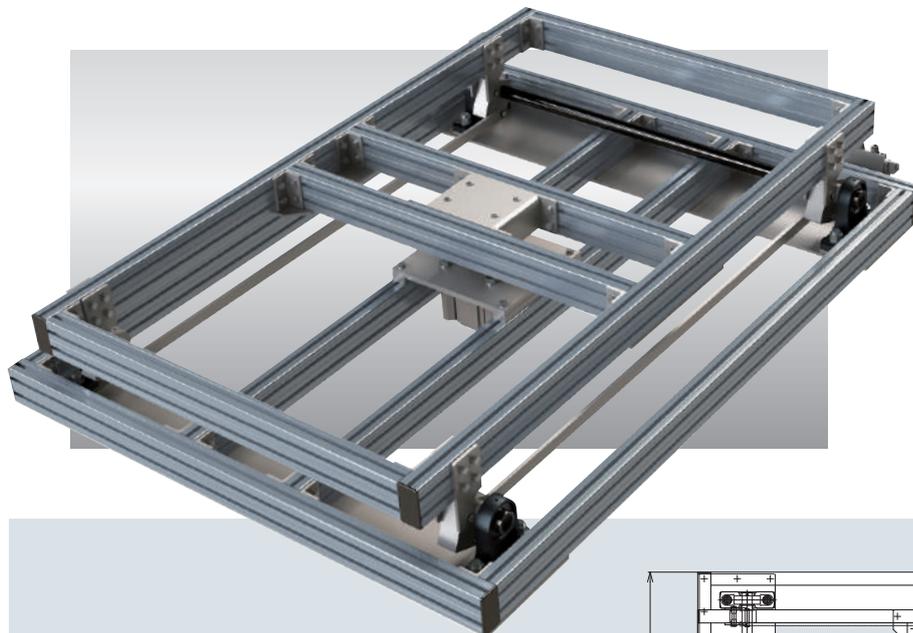

(単位 mm)

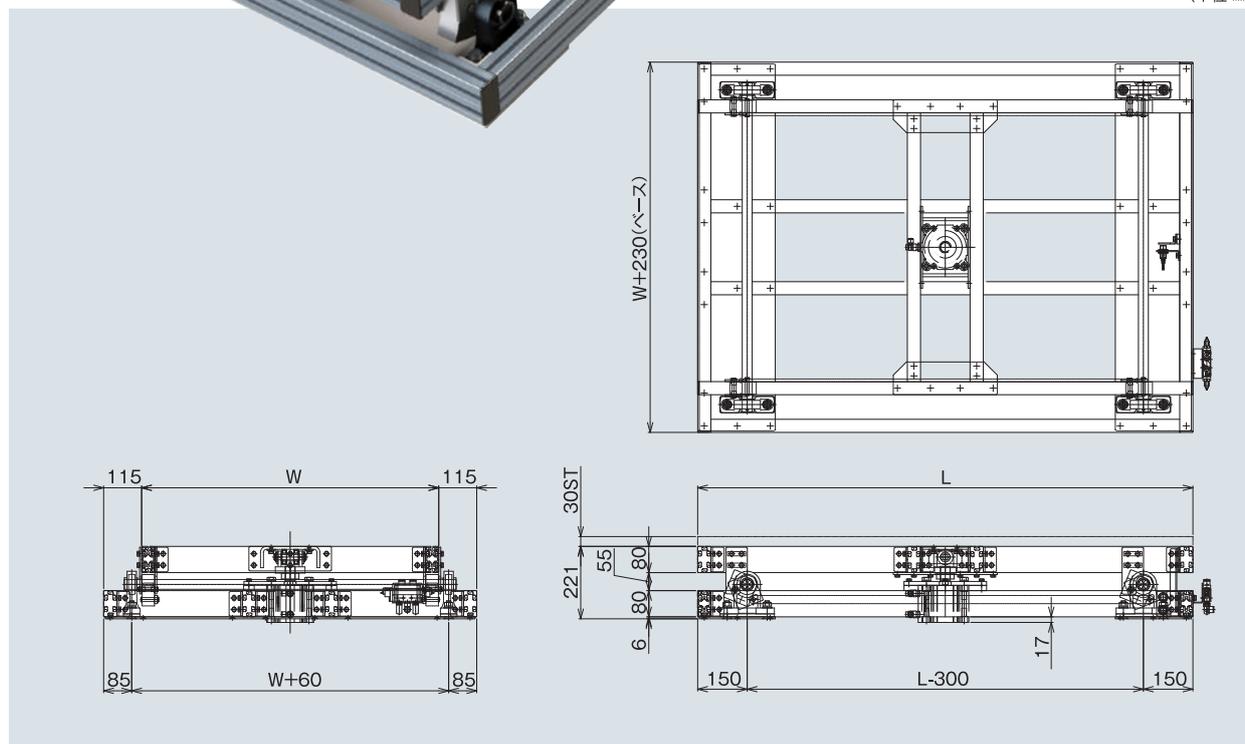

### ■ 型式の見方

(例)	型式 ARL	テーブル幅 W900	テーブル長さ L1500	ソレノイドバルブ W2	スイッチ AS2
-----	-----------	---------------	-----------------	----------------	-------------

### ■ 仕様

(単位 mm)

型 式	ARL	
テーブルサイズ	W	550～900
	L	900～1500
ソレノイドバルブ	2位置ダブル	無記号：不要・W1：AC100V用・W2：AC200V用・W3：DC24V用
	2位置シングル	無記号：不要・S1：AC100V用・S2：AC200V用・S3：DC24V用
耐荷重	200kg (コンベヤ等含む)	
エアシリンダー	φ125(エア圧0.4～0.8Mpa)	
スイッチ	無記号：不要・オートスイッチ仕様AS1：1ヶ・AS2：2ヶ・リミットスイッチ仕様L1：1ヶ・L2：2ヶ	

※ 下部フレームはW+230となります。