



車両進行方向(側溝)



重量 8.3kg

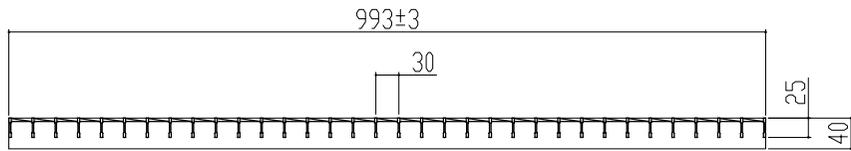

主部材詳細図

表面処理 本体は溶融亜鉛メッキ仕上げ (JIS H8641)

|  |        |     |       |      |     |                |          |          |   |   |
|--|--------|-----|-------|------|-----|----------------|----------|----------|---|---|
|  | 訂正年月日  | 訂正番 | 訂正年月日 | 訂正事項 | 訂正者 | 承認印            | 検印       | 製図       | 図面名称<br>U字溝用(ハイテン) グレーチング<br>溝幅150用 並目 ノンスリップ<br>T-6<br>LNU253-15 | 株式会社 <b>マキテック</b><br>MK駐輪事業部<br>MGK-L-416 |
|  | 標準製作図面 |     |       |      |     |                |          |          |   |   |
|  | 試作図面   |     |       |      |     |                |          |          |   |   |
|  | 特注図面   |     |       |      |     |                |          |          |   |   |
|  | 検討図面   |     |       |      |     |                |          |          |   |   |
|  |        |     |       |      |     | 承認印<br>平元      | 検印<br>山口 | 製図<br>松本 |   |   |
|  |        |     |       |      |     | 材質<br>主部材SS540 | 数量       | 縮尺       |   |   |